

GUIDE TECHNIQUE ACCESSWOOD



AccessWood, le caillebotis bois innovant.

SOMMAIRE

Caractéristiques générales	02
Conditions d'utilisation et Installation	03
Garantie	08
Références	09

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DIMENSIONS / INFORMATIONS TECHNIQUES :

Largeur standard : 0,99 m ou 1,49m

Poids au m² : 12kg

Utilisation : Sable - Herbe

Couleur : Bois marron

Longueur : Sur-mesure

Dimensions d'une lame :

Longueur : 990 mm ou 1490 mm

Largeur : 95 mm

Épaisseur : 21mm

Dimensions d'un tronçon :

Largeur : 0,99m ou 1,49m pour une longueur de 2m

Largeur 0,99m : 2 points de fixation des lattes à la sangle

Largeur 1,49m : 3 points de fixation des lattes à la sangle

18 lames par tronçon : Première lame marquée à chaud avec notre logo

Espacement entre chaque lame : 15 mm

RELIER NOS TRONÇONS :

Sable : Cales en bois exotiques et vis fournies pour raccorder les tronçons.

Herbe : Cavaliers fournis pour raccorder les tronçons.

Matériaux fournis :

- Bois : pin autoclave classe 4 – bois PEFC (forêts gérées durablement)
- Visserie inox A4 (Usage alimentaire et résistance à l'acidité et à la salinité)
- Sangle 100% polyester
- Cavaliers (4 / tronçon)

ATOUTS :

- Stockage et installation facile
- Remplacement aisément des lattes
- Facilement modulable
- Résistant aux uv et au sel
- Esthétique
- Bois issu de forêts gérées durablement
- Made in france – réalisé manuellement en lorraine
- Fabrication sur-mesure en fonction des projets



**Lames reliées
par des sangles
imputrescibles
en polyester**

CONDITIONS D'UTILISATION ET INSTALLATION

AccessWood est un **caillebotis innovant** conçu à partie de **lattes interchangeables** 100% pin autoclave classe 4 qui permet de créer des accès temporaires en respectant **l'intégration paysagère**.

Il est conforme aux critères d'accessibilité PMR et permet de créer des accès pour les piétons, personnes à mobilité réduite, familles avec poussette, etc.

Le caillebotis est aussi une solution idéale pour le **franchissement de dunes**.

Notre caillebotis innovant respecte la Loi Littoral car il est **amovible** et peut être stocké en fin de saison estivale. Composé de modules prêt à poser, ce produit répond aux attentes des collectivités publiques et concessionnaires de plage pour leurs accès.

Les caillebotis AccessWood peuvent être utilisés sur les surfaces suivantes : Sable et herbe

INSTALLATION SUR SABLE, GRAVIERS OU GALETS / LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES :

Sable : Visseuse avec embout Torx TX25.

Deux personnes peuvent facilement installer une section de 100m linéaire de caillebotis en 1h.

Etape 1 : mise à niveau du sol

Sur du sable, du gravier ou des galets, il suffit d'aplanir le sol.

Etape 2 : installer le chemin

Sable : Déposez les modules AccessWood les uns derrière les autres pour créer votre chemin. L'espacement maximum entre les tronçons doit être de 2 cm.

Etape 3 : relier les modules d'AccessWood

Sable : Pour raccorder deux modules d'AccessWood, nous fournissons des cales en bois et des vis qui permettent de relier deux lattes d'un tronçon. Installer les cales et visser dans les emplacements prévus (2 cales et 4 vis sont fournies avec chaque tronçon).

INSTALLATION SUR HERBE

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES :

- Marteau / burin

ÉQUIPEMENTS FOURNIS :

Cavaliers (4 / tronçon)

Etape 1 : Dérouler le tronçon

Sur une surface en terre, il est recommandé de déposer une petite couche de graviers sous le caillebotis pour aplanir le sol et garantir le drainage. L'utilisation du caillebotis sur une surface trop accidentée est déconseillée . L'espacement maximum entre les tronçons doit être de 2 cm.



Etape 2 : Installation des cavaliers

Positionnez les cavaliers sur les sangles extérieurs entre la première et la seconde lame.
Enfoncez les cavaliers avec le marteau et terminer avec le burin si besoin.



Bien tendre le tronçon, puis fixez les autres cavaliers.



DÉSINSTALLATION / LES DIFFÉRENTES ÉTAPES :

Etape 1 : Retirer les cavaliers

Prendre la première et la troisième lame et les soulever délicatement pour que le cavalier se déterre du sol.

Etape 2 : Repliez le caillebotis en deux et stockez le dans un endroit sec.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

- Bien tendre et aligner les tronçons avant de fixer les 4 cavaliers
- Laisser un espacement de 2 cm maximum entre les différents tronçons
- Pour un usage permanent, il est préférable de privilégier l'Accesswood avec lambourdes qui permettra au bois : de mieux respirer, d'éviter l'humidité en hiver et d'avoir une meilleure durabilité.

MAINTENANCE – REMPLACEMENT AISÉ DES LATTES

Remplacement aisé des lattes :

AccessWood est un produit innovant car si une latte est abimée, il est facile de la changer individuellement. Il suffit de soulever le cheminement et de dévisser la latte de la sangle afin de la remplacer. Le remplacement des lattes est très simple, ce qui augmente considérablement la durée de vie du caillebotis AccessWood.
Equipement nécessaire : Visseuse avec douille de diamètre 10

Nettoyage :

AccessWood peut être nettoyé rapidement à l'aide d'un balai, d'un souffleur ou d'un jet d'eau sous pression.

Désinstallation :

A la fin de la saison estivale, vous pouvez démonter rapidement vos caillebotis AccessWood. Il vous suffit de dévisser des sections et de les enrouler afin de les stocker pour la prochaine saison.
Equipement nécessaire : Visseuse avec embout Torx TX25

GARANTIE

A.R. International offre une garantie limitée de deux (2) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ou le passage de véhicules (autres que ceux prévus par l'usage normal du produit) ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne s'applique pas sur :


- l'usure normale des caillebotis
- un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit d'A.R. International.
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d'A.R. International.
- les frais de main d'oeuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.

Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement A.R. International. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement d'A.R. International. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

RÉFÉRENCES



Mandelieu-la-Napoule,
France.

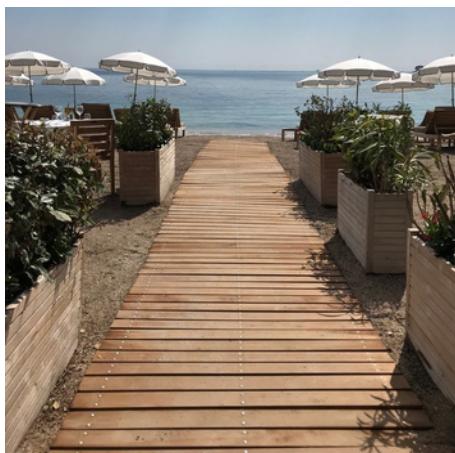

Beaulieu-sur-Mer,
France.



SIPRHO - Salon des Plages,
La grande Motte, France.