


Cette notice d'utilisation concerne le montage et l'utilisation de la cabine de plage, Marguerite.
Lisez attentivement l'ensemble des étapes et respectez l'ensemble des règles de sécurité.

CONDITIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Étape 1: mise à plat du sol. Avant de commencer l'assemblage, préparez un plan horizontal rigide (planches de bois ou béton) sur lequel la cabine pourra être placée.

Étape 2: Procédez au positionnement du mur avec la porte (mur A).



Étape 3: Insérez les articulations de droite et de gauche, en prenant soin de ne pas les intervertir.

Associez le mur de gauche (mur B) au mur A et insérez le joint du haut vers le bas. Faites de même pour le mur de droite (mur C) et le mur du fond (mur D).

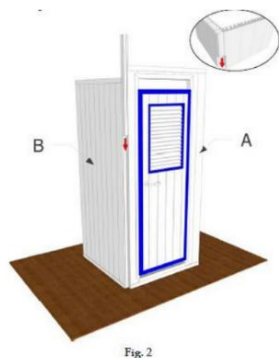


Fig. 2

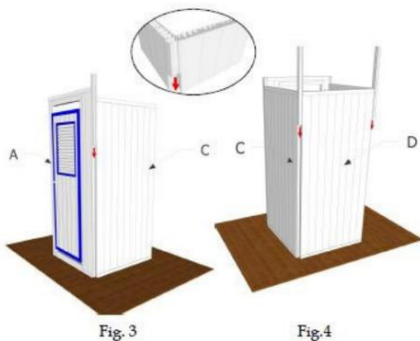


Fig. 3




Fig. 4

Les murs de gauche et de droite sont identiques, donc interchangeables.

Une fois les murs assemblés, il faut insérer la poignée dans la porte. Suivez les instructions jointes à la porte.

Étape 4: Procédez à la mise en place des supports qui doivent être placés contre le mur.

Étape 5: Positionnez les supports latéraux de l'assise. Les parois de la cabine maintiennent les supports du banc en place. Venez ensuite placer le plateau du banc sur les supports.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Étape 6: Les patères peuvent être fixées sur le mur de droite ou de gauche selon vos préférences.

Faites deux trous sur le mur choisi et fixez deux boulons (ref : $\varnothing 6 \times 70$ acier inoxydable).

Étape 7: Le miroir est fourni avec un crochet. Installez-le à la hauteur souhaitée.

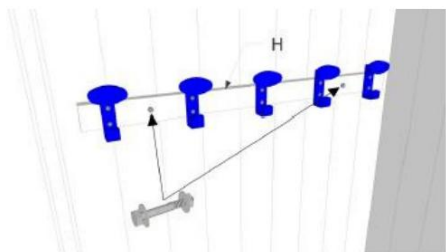


Fig. 8

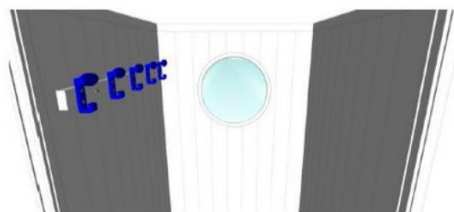



Fig. 9

Étape 8: Le toit est formé d'un seul panneau avec deux angles d'accrochage. Placez le toit sur la cabine en veillant à ce que les profilés en "L" restent à l'intérieur des quatre murs.

Toit plat




Toit pointu




Panneau toit court

Panneau toit long




La partie du toit qui dépasse le plus du profilé en L doit faire face à l'avant.

Étape 9: Une fois le toit positionné, vérifiez que la porte s'ouvre correctement. Au cas où il y aurait des imperfections, l'ouverture de la porte peut se retoucher avec des petites cales sur les côtés de la porte. A ce stade, vous pouvez procéder à la fixation de la toiture à la structure en utilisant les boulons.




La cabine peut être ancrée au sol à l'aide des supports.


Les profilés sont renforcés par de l'aluminium ou du bois en cas d'ajout d'accessoires pour consolider la charnière.

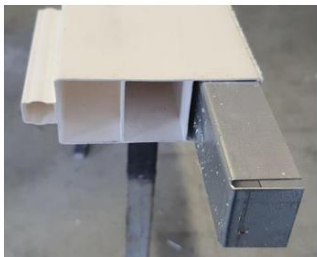


Profilé renforcé par de l'aluminium

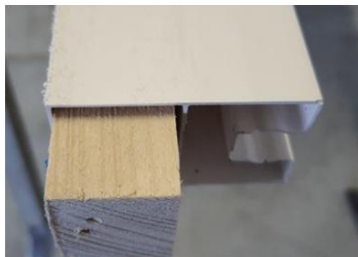

La cabine peut être ancrée au sol à l'aide des supports

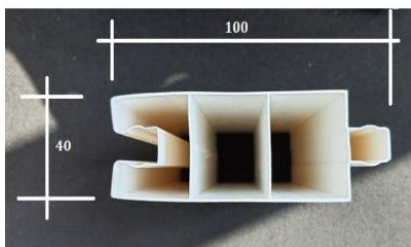


Profilé utilisé pour les murs de la cabine

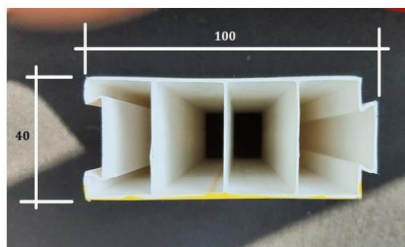

Profilé utilisé pour le toit de la cabine

COULEURS DISPONIBLES



Ces couleurs sont disponibles à la demande. Personnalisez votre cabine selon vos envies.

GARANTIE

DESCHAMPS offre une garantie de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ou le passage de véhicules (autres que ceux prévus par l'usage normal du produit) ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne s'applique pas sur:

- l'usure normale des solutions
- un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit de DESCHAMPS.
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit de DESCHAMPS.
- les frais de main d'œuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.

Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement La société DESCHAMPS. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement de l'entreprise DESCHAMPS. La garantie de cinq (5) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

RÉFÉRENCES



ETS A.DESCHAMPS ET FILS
Usine de Bourisson
16400 La Couronne – FRANCE
+33 (0) 545 677 030

Property of ETS A.DESCHAMPS ET FILS and
DESCHAMPS MATS SYSTEMS INC. Mobi-mat®. All
rights reserved. Non-contractual pictures.
Products and specifications can be changed
without prior notice.

DESCHAMPS MATS SYSTEMS
218 Little Falls Road, Unit 12
Cedar Grove NJ 07009 – USA
+1 973 928 3040
GSA contract#47QSWA23D004U